


話務系統分機轉手機設定

目錄


X-Lite 網路電話軟體安裝教學	3
HCA 網路電話撥打教學	6
分機轉手機設定	9

X-Lite 網路電話軟體安裝教學


1. 請至執行 X-Lite 安裝檔



2. 點選執行

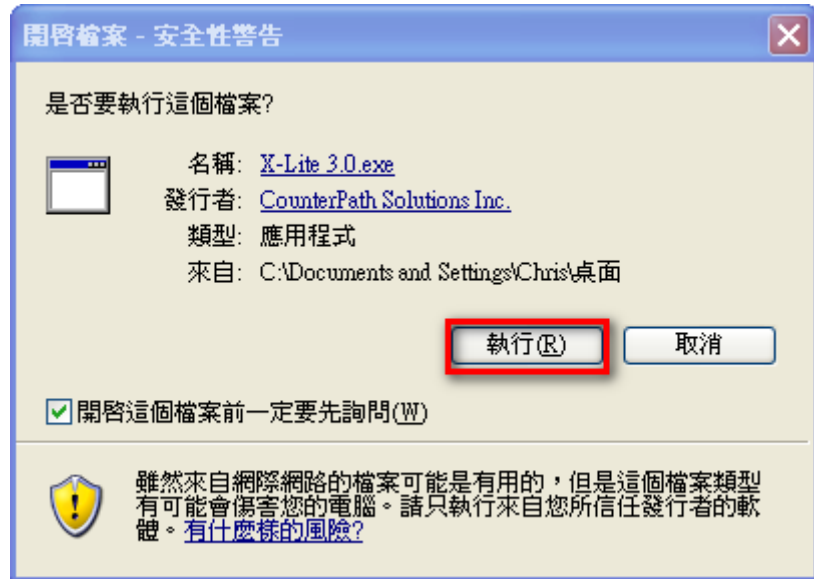


3. 點選 Next

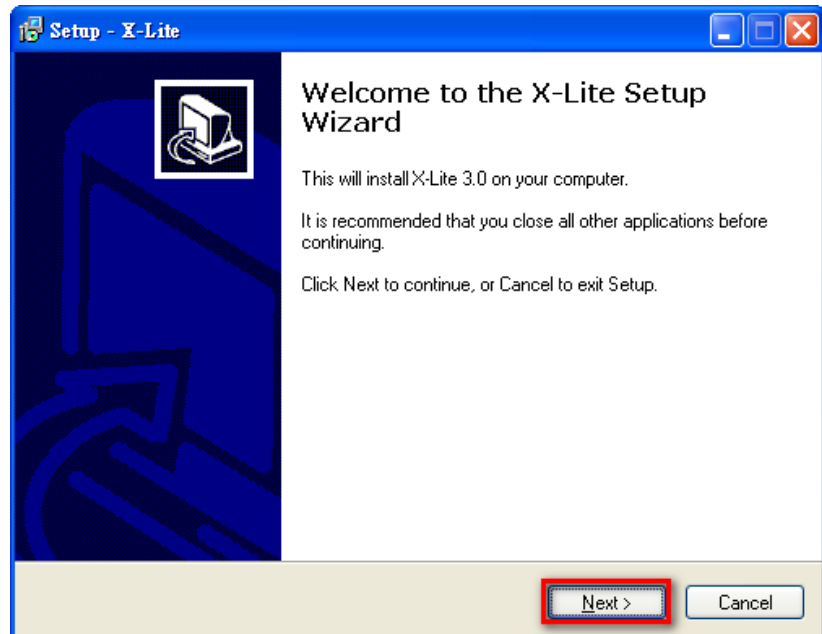


4. 勾選 accept 選項並點選

Next

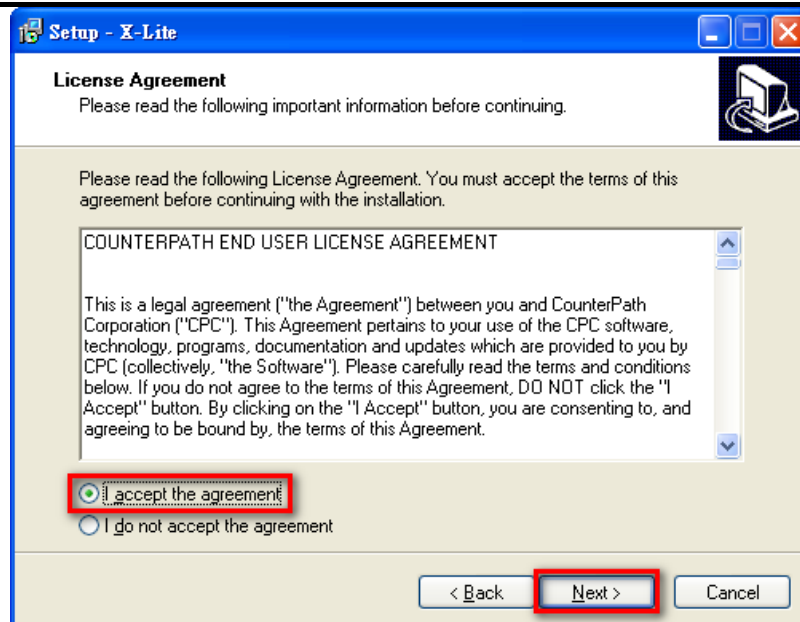


5. 選擇按裝路徑，確定後點

選 Next

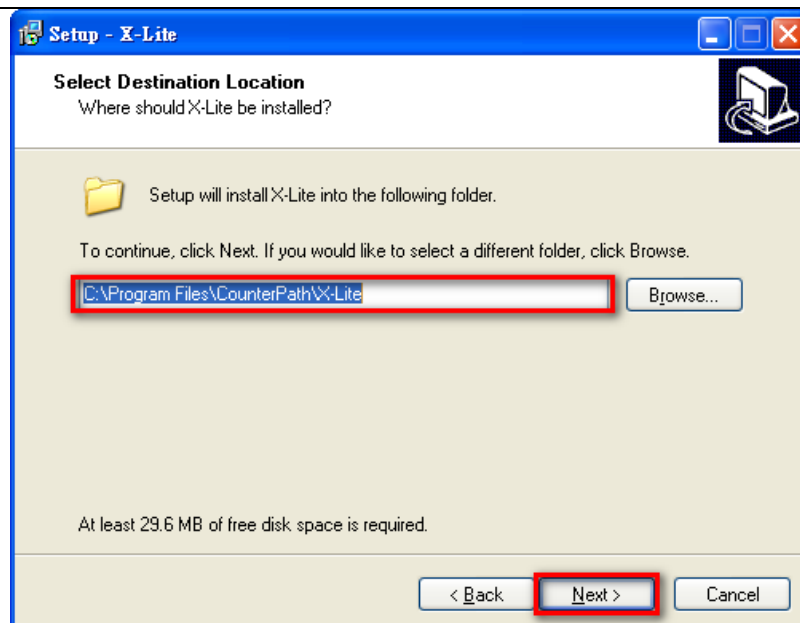


6. 點選 Next，開始安裝

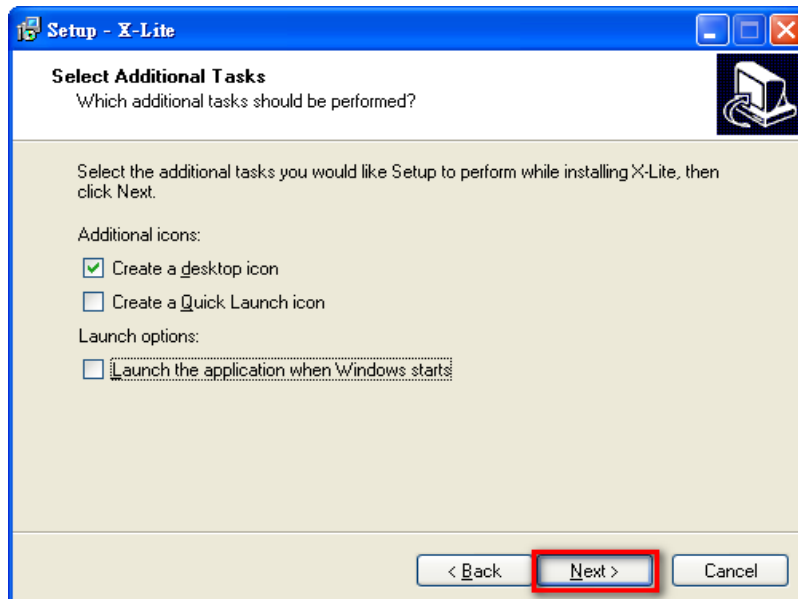

7. 安裝完成，請按 Finish


結束安裝

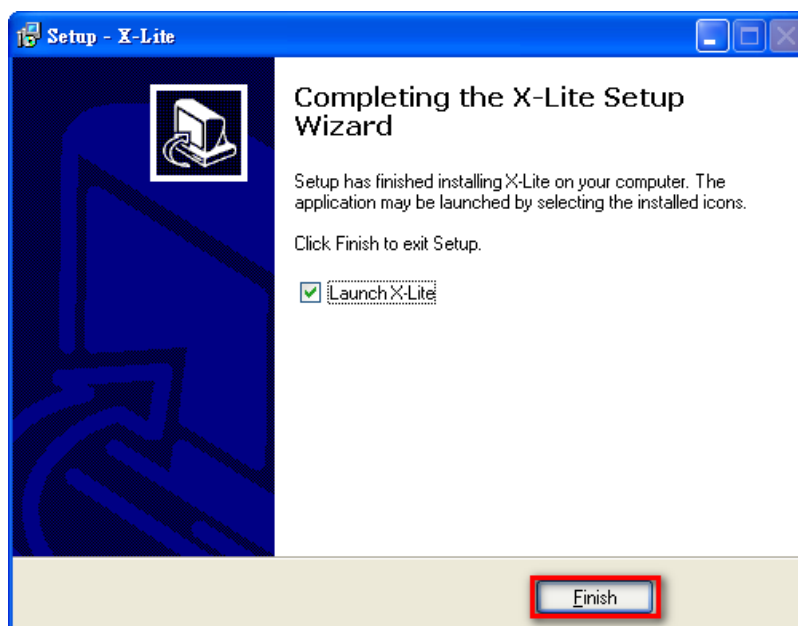

HCA 網路電話撥打教學

1.1 啟動 X-Lite 網路電話軟體程式

後，**首次啟動時**，程式會自動提醒
建立 SIP，請點選 **Add**。

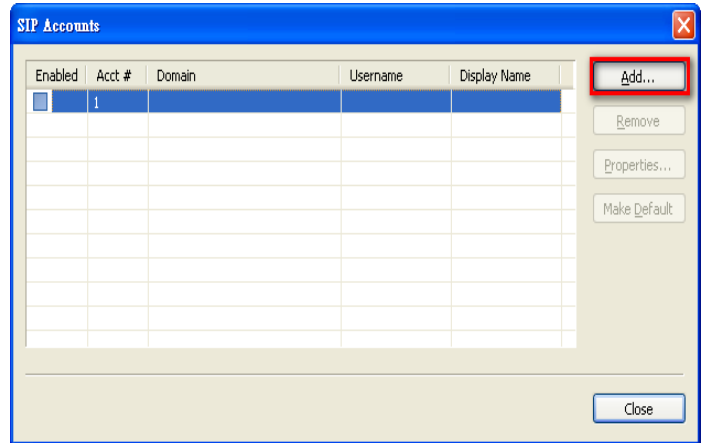

1.2 若非首次啟動程式，請在電話螢幕按滑鼠右鍵選擇 **SIP Account Settings**。出現與步驟 1.1 相同畫面後，請點選 **Add**；或編輯已存在的 SIP Account 請點選 **properties**



3.帳號設定：

右圖範例為分機 309 設定方式，紅色框為必填欄位

(1)User Name：309

該欄位請填入您的分機號碼

(2>Password：309

該欄位請填入分機密碼，密碼同分機號碼

(3)Domain：122.146.64.39

請統一設定為 122.146.64.39

(4)proxy Address：122.146.64.39

請統一設定為 122.146.64.39

(5)Register with domain and receive calls 請勿勾選

設定完成後請按確定後離開。

Properties of Account 1

Account Voicemail Topology Presence Advanced

User Details

Display Name

User name (1) 309

Password (2) ***

Authorization user name

Domain (3) 122.146.64.39

(5) Domain Proxy

Register with domain and receive incoming calls:

Send outbound via:

domain

proxy (4) Address 122.146.64.39

Dialing plan #1}a}a.T;match=1;prestrip=2;

確定 取消 套用(A)

4. 請勾選 Enable，使 SIP Account

設定生效，並按 Close 離開。

SIP Accounts

Enabled	Acct #	Domain	Username	Display Name
<input checked="" type="checkbox"/>	1	122.146.64.39 (default)	309	309
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

Add...


Remove


Properties...

Make Default

Close

5. 如右圖所示，連線成功會顯示 Ready 與您設定的 username(分機號碼)，使用方式同實體話機。

A. 登入：先撥 0800，再按  撥號，接著請依語音訊息操作。

B. 登出：先撥 364422，再按  撥號，接著請依語音訊息操作。



分機轉手機設定

1. 連線話務系統網頁，

IP：<https://122.146.64.39>




2. 登入：右圖以分機 309 為例

Username：輸入分機號碼

Password：同分機號碼

填好後請按 OK 登入

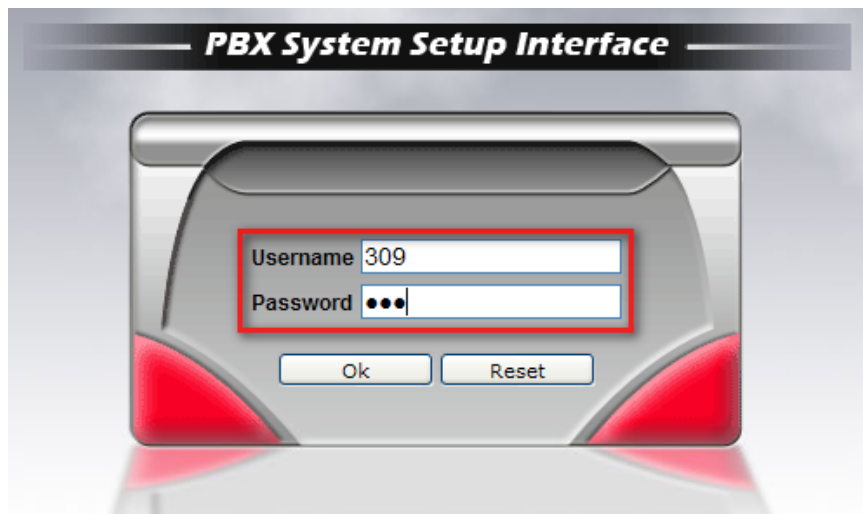

3. 登入後，設定轉接功能。

如右圖所示，本頁面只需設定

紅色框，請依如下步驟：

(1) 勾選 **Unconditional Call Forward**

(2) 下拉選單請選：**Phone Number**

(3) 輸入轉接電話號碼：注意！
請先輸入**9**，後面接著打上轉接號碼。以右圖為例，轉接號碼為**0955714246**，則此欄正確填寫為：
90955714246

(4) 上述設定完後請按右下角 **Apply** 後離開。

Extension Number	309
Selective Call Blocking	<input type="checkbox"/> Block Anonymous Calls
Forward Options	<input checked="" type="checkbox"/> Unconditional Call Forward <input type="text" value="Phone Number"/>
Unavailable Call Forward	<input type="text"/>
Timeout To Next Forward	<input type="text"/> secs
<input type="checkbox"/> Play Unavailable/Line-in-use Forward Prompt	
Line-in-use Forward	<input type="text"/>
Selective Call Forward	<input type="text"/> >> <input type="text"/>
Speed Dial	<input type="text" value="0"/> >> <input type="text"/>

4. 最後請確認分機是否有登入，務必要登入～